


REMOVE FACTORY RACKS RETIREZ LES BARRES INSTALLÉES EN USINE


Consult owners manual for removal.
Consultez la brochure d'entretien pour les retirer.

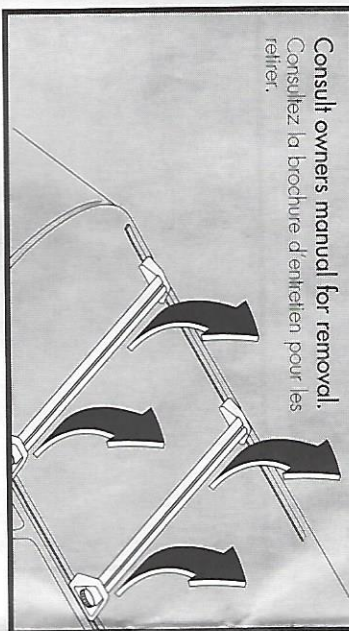

2 STOP REFER TO FIT INFO SHEET TO DETERMINE WHAT SPECIFIC PARTS ARE NEEDED FOR YOUR VEHICLE

RÉFÉREZ-VOUS À LA FICHE DE RÉGLAGE
AFIN DE DÉTERMINER LES PIÈCES
NÉCESSAIRES POUR VOTRE VÉHICULE.

LOOSELY assemble **NEEDED** parts in the order shown below.
Assemblez les pièces **NÉCESSAIRES** SANS SERRER, dans l'ordre
indiqué ci-dessous.

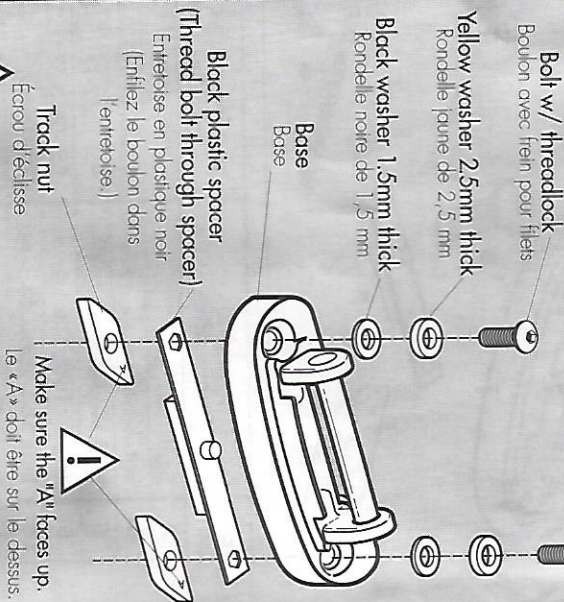


Failure to use **ONLY** the parts required for your vehicle can lead to a failure of the rack and/or damage to your vehicle.

Si vous n'utilisez pas **SEULEMENT** les pièces nécessaires, vous risquez de provoquer une détérioration de la galerie et/ou d'endommager votre véhicule.

3 INSTALL BASES ONTO 1-TACK INSTALLEZ LES BASES SUR LES GLISSIÈRES EN T.


Do not tighten bases yet.
Ne serrez pas encore les bases.

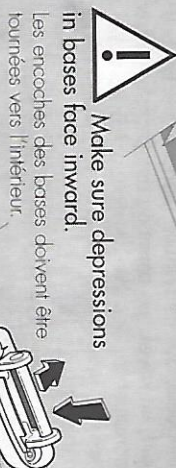

4 ASSEMBLE BAR, TRACKER FOOT AND END CAPS AS SHOWN

MONTÉZ LES BARRES, LES PIEDS ET LES BOUTONS D'EXTREMITÉ SELON LE SCHÉMA.


Do not tighten bar yet.
Ne serrez pas encore la barre.

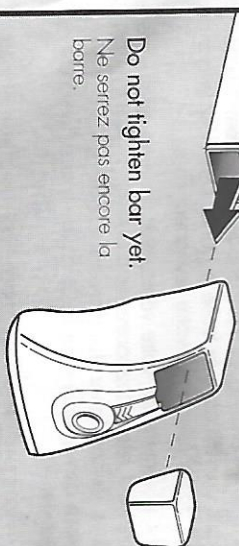


5 TO ENSURE PROPER BASE ALIGNMENT TEMPORARILY INSTALL FEET & BAR ASSEMBLIES

POUR ASSURER UN ALIGNEMENT CORRECT DES BASES, INSTALLEZ PROVISOIREMENT LES PIEDS ET LES BARRES.


Push and hold button
Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé.



Snap feet onto loose bases.
Enclenchez les pieds sur les bases non serrées.

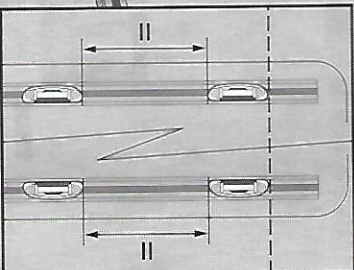


6 REMOVE FEET & BAR ASSEMBLIES RETIREZ LES PIEDS ET LES BARRES.

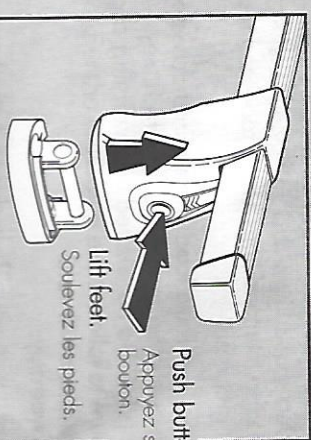

TIGHTEN BASES SERREZ LES BASES


2.5Nm
1.8ft-lb
1.8 pt-lb

Bases should be parallel w/ track.
Les bases doivent être parallèles aux glissières.

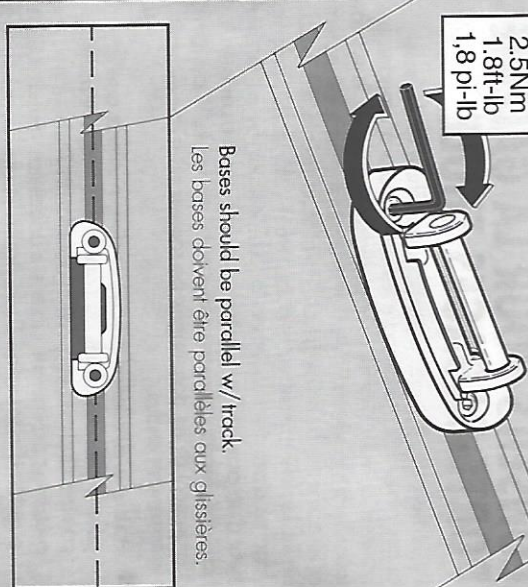

7 SNAP FEET ONTO BASES ENCLENCHEZ LES PIEDS SUR LES BASES

Push down foot until "CLICK" is heard.
Appuyez sur le pied jusqu'à ce qu'il produise un DÉCLIC.

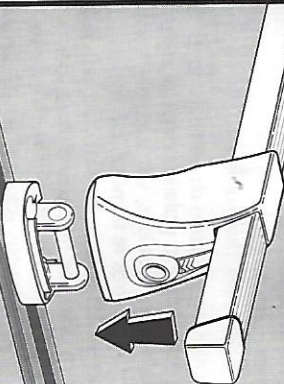

TIGHTEN BASES SERRER

1. Push down foot until "CLICK" is heard.
2. Lift foot.
3. Push down foot until "CLICK" is heard.

9

Push engc
Soule de ve
bien


Push
Tirez
fixée

10

3 INSTALL BASES ONTO T-TRACK

Do not tighten bases yet.
Ne serrez pas encore les bases.


! Make sure depressions in bases face inward.
Les encoches des bases doivent être tournées vers l'intérieur.

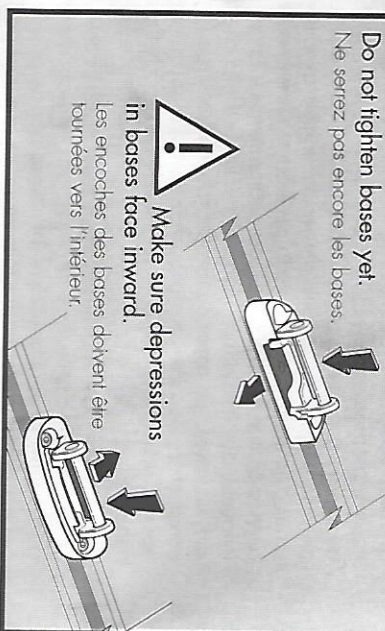

4 ASSEMBLE BAR, TRACKER FOOT AND END CAPS AS SHOWN

MONTEZ LES BARRES, LES PIEDS ET LES BOUTONS D'EXTREMITÉ SELON LE SCHEMA.


Do not tighten bar yet.
Ne serrez pas encore la barre.

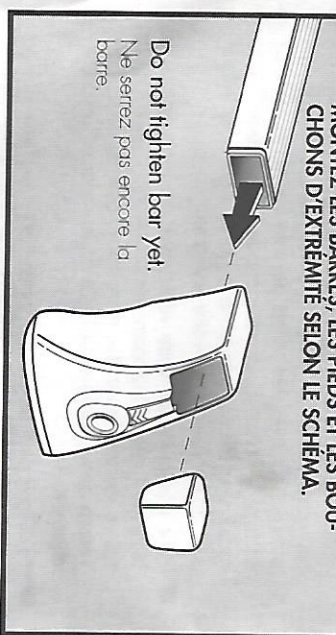

5 TO ENSURE PROPER BASE ALIGNMENT TEMPORARILY INSTALL FEET & BAR ASSEMBLIES

POUR ASSURER UN ALIGNEMENT CORRECT DES BASES, INSTALLEZ PROVISOIREMENT LES PIEDS ET LES BARRES.

Push and hold button
Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé.

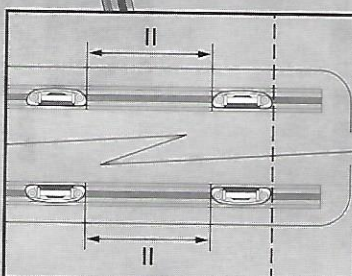


Snap feet onto loose bases.
Enclenchez les pieds sur les bases non serrées.

Align bases.
Alignez les bases.

6 REMOVE FEET & BAR ASSEMBLIES

RETIREZ LES PIEDS ET LES BARRES.

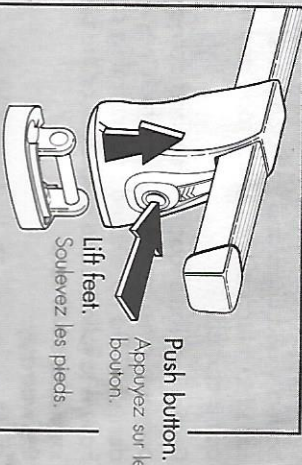


Push button.
Appuyez sur le bouton.

Lift feet.
Soulevez les pieds.

TIGHTEN BASES

SERREZ LES BASES


2.5Nm
1.8ft-lb
1.8 pt-lb

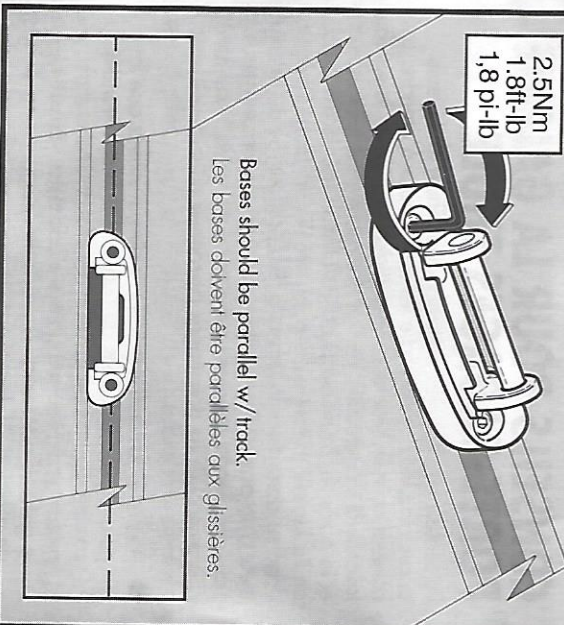

7 SNAP FEET ONTO BASES


ENCLENCHEZ LES PIEDS SUR LES BASES

Push down foot until "CLICK" is heard.
Appuyez sur le pied jusqu'à ce qu'il produise un DÉCLIC.



8 CENTER BAR BETWEEN FEET

CENTREZ LA BARRE ENTRE LES PIEDS

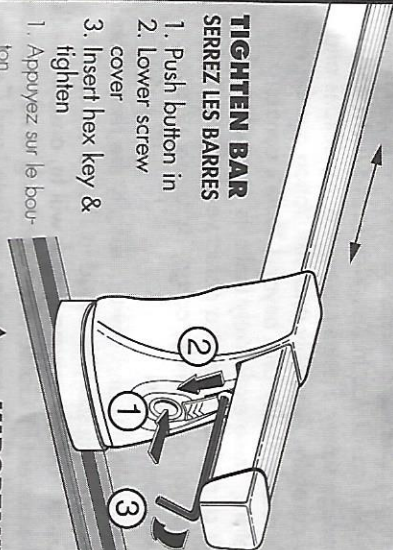


TIGHTEN BAR

SERREZ LES BARRES

1. Push button in
2. Lower screw cover
3. Insert hex key & tighten

1. Appuyez sur le bouton.
2. Abaissez le capuchon de la vis.
3. Insérez la clé hexagonale et serrez.




IMPORTANT
Close screw cover.
Remettez le capuchon de la vis en place.

9 CHECK FIT

VÉRIFIEZ LE RÉGLAGE

Push bar up to check engagement.
Soulevez la barre afin de vérifier si elle est bien en place.

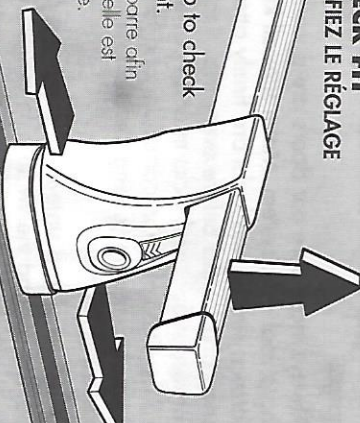


Push/pull foot to check base to track security.
Tirez/Poussez le pied afin de vous assurer que la base est bien fixée à la glissière.

10 FOOT REMOVAL

RETIREZ LES PIEDS

Push button.
Appuyez sur le bouton.

Lift feet.
Soulevez les pieds.



Note: lower screw cover to hold push button in.
Remarque: Abaissez le couvercle de vis pour maintenir le bouton en position rentrée.